

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出 願 年 月 日

Date of Application:

2001年 7月 6日

出 願 番 号

Application Number:

特願2001-206843

出 願 人

Applicant(s):


任天堂株式会社

CERTIFIED COPY OF
PRIORITY DOCUMENT

2001年12月14日

特 許 庁 長 官
Commissioner,
Japan Patent Office

及 川 耕 造



出証番号 出証特2001-3108413

【書類名】 特許願

【整理番号】 ND-0086P

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 A63F 13/00

【発明者】

 【住所又は居所】 京都府京都市南区上鳥羽鉾立町 1 1 番地 1 任天堂株式
 会社内

 【氏名】 太田 敬三

【特許出願人】

 【識別番号】 000233778

 【氏名又は名称】 任天堂株式会社

【代理人】

 【識別番号】 100098291

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 小笠原 史朗

【手数料の表示】

 【予納台帳番号】 035367

 【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

 【物件名】 明細書 1

 【物件名】 図面 1

 【物件名】 要約書 1

 【包括委任状番号】 9201609

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 画像処理装置および立体形状表示プログラム

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 複数の多角形で構成される所望の立体形状を表示するための画像データを出力する画像処理装置であって、

空間上の任意の点を重心とし、各面が複数の多角形に分割された正多面体を規定し、当該重心から当該複数の多角形の各頂点に向かう方向を示すベクトルデータおよび当該重心と前記所望の立体形状の複数の多角形の各頂点との距離を設定するための距離データを記憶する記憶部、

前記記憶部からベクトルデータおよび距離データを読み出す読出部、および前記重心から、前記読出部によって読み出された前記ベクトルデータに基づく方向で、前記距離データに基づく距離にある点を、前記所望の立体形状の複数の多角形の各頂点として、前記所望の立体形状を画像表示するための画像データを出力する画像データ出力部を備える、画像処理装置。

【請求項 2】 前記正多面体の各面を分割している複数の多角形は、それぞれ大きさおよび形状が同じであることを特徴とする、請求項 1 に記載の画像処理装置。

【請求項 3】 前記正多面体が、正八面体であることを特徴とする、請求項 1 または 2 に記載の画像処理装置。

【請求項 4】 他の物体の前記重心からの距離と、前記所望の立体形状上の接触処理対象となる多角形の前記重心からの距離とに基づいて、当該所望の立体形状と当該他の物体との接触判定を行う接触判定部をさらに備える、請求項 1 ～ 3 のいずれかに記載の画像処理装置。

【請求項 5】 複数の多角形で構成される所望の立体形状を表示するための画像データを出力するために、空間上の任意の点を重心とし、各面が複数の多角形に分割された正多面体を規定し、重心から複数の多角形の各頂点に向かう方向を示すベクトルデータおよび重心と所望の立体形状の複数の多角形の各頂点との距離を設定するための距離データを記憶する記憶部からデータ読み出し可能なコンピュータ装置によって実行されるプログラムであって、

前記記憶部から前記ベクトルデータおよび前記距離データを読み出すステップ、および

前記重心から、読み出された前記ベクトルデータに基づく方向で、前記距離データに基づく距離にある点を、前記所望の立体形状の複数の多角形の各頂点として、前記所望の立体形状を画像表示するための画像データを出力するステップを含む、プログラム。

【請求項 6】 前記正多面体の各面を分割している複数の多角形は、それぞれ大きさおよび形状が同じであることを特徴とする、請求項 5 に記載のプログラム。

【請求項 7】 前記正多面体が、正八面体であることを特徴とする、請求項 5 または 6 に記載のプログラム。

【請求項 8】 他の物体の前記重心からの距離と、前記所望の立体形状上の接触処理対象となる多角形の前記重心からの距離とに基づいて、当該所望の立体形状と当該他の物体との接触判定を行うステップをさらに含む、請求項 5 ～ 7 のいずれかに記載のプログラム。

【請求項 9】 前記接触判定を行うステップは、

前記他の物体の空間座標値の符号に基づいて、接触処理対象となる多角形が含まれる前記正多面体の面領域を選択するステップ、

前記距離データから得られる平面方程式を用いて、選択された前記面領域の中から前記接触処理対象となる多角形を特定するステップ、および

前記特定された多角形の前記重心からの距離と、前記他の物体の前記重心からの距離とを比較し、当該他の物体と前記所望の立体形状との接触を判断するステップからなる、請求項 8 に記載のプログラム。

【請求項 1 0】 コンピュータ装置によって実行され、複数の多角形で構成される所望の立体形状を表示するためのプログラムおよびデータを記録する記録媒体であって、

空間上の任意の点を重心とし、各面が複数の多角形に分割された正多面体を規定し、重心から当該複数の多角形の各頂点に向かう方向を示すベクトルデータ、

前記重心と前記所望の立体形状の複数の多角形の各頂点との距離を設定するた

めの距離データ、

前記記憶部から前記ベクトルデータおよび前記距離データを読み出すためのプログラム、および

前記重心から、読み出された前記ベクトルデータに基づく方向で、前記距離データに基づく距離にある点を、前記所望の立体形状の複数の多角形の各頂点として、前記所望の立体形状を画像表示するための画像データを出力するためのプログラムを記録する、記録媒体。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、画像処理装置および立体形状表示プログラムに関し、より特定的には、特徴的なデータ構造を用いて立体形状を表示する画像処理装置、および当該装置で実行されるプログラムに関する。

【0002】

【従来の技術】

周知のように、グラフィック分野においては、物体の移動や回転等の様々な表現が容易に可能になってきている。その中でも、ゲームの分野においては、キャラクターがゲーム実行のために移動可能な領域（以下、ゲームフィールドという）を、自由に移動できる表現が用いられてきている。

一般に、このゲームフィールドは、二次元平面で表され、平面上に形成される突起物等の物体は、平面座標の属性データとして高さ情報が与えられることによって表示される。キャラクターがゲームフィールドを移動する場合、移動先の平面座標の属性データを参照してキャラクターの高さ位置を制御することで、キャラクターが物体の表面に沿って移動できるようにしている。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】

ところで近年、ゲームフィールドを、例えば地球のような閉曲面の立体で表示して、キャラクターがこの立体表面上を縦横無尽に移動できるように表現することが望まれている。すなわち、ある地点から真っ直ぐに進み続けると、同一地点に

再び戻ってくるようなゲームフィールド表現を可能にすることである。

しかしながら、上述した従来の画像処理技術では、ゲームフィールドを二次元平面で表示するため、三次元の立体を直接的に表示することができない。なお、簡単な立体（六面体等）については、複数の二次元平面を繋ぎ合わせて擬似的に表示する方法も考えられるが、この方法の場合、キャラクターが移動するたびに全ての二次元平面の各データを対象に処理しなくてはならない。このため、結果を得るまでの処理時間が増大することに加え、処理時間にばらつきが生じるので、この方法は現実的ではない。

【 0 0 0 4 】

それ故に、本発明の目的は、特徴的なデータ構造を用いて複雑な三次元の立体（ゲームフィールド、キャラクター（敵キャラクターや建物等））を表示できると共に、キャラクター等の特定点と立体面との位置関係を容易に把握することが可能な画像処理装置および当該装置で実行される立体形状表示プログラムを提供することである。

【 0 0 0 5 】

【課題を解決するための手段および発明の効果】

第 1 の発明は、複数の多角形で構成される所望の立体形状を表示するための画像データを出力する画像処理装置であって、

空間上の任意の点を重心とし、各面が複数の多角形に分割された正多面体を規定し、当該重心から当該複数の多角形の各頂点に向かう方向を示すベクトルデータおよび当該重心と所望の立体形状の複数の多角形の各頂点との距離を設定するための距離データを記憶する記憶部、

記憶部からベクトルデータおよび距離データを読み出す読出部、および

重心から、読出部によって読み出されたベクトルデータに基づく方向で、距離データに基づく距離にある点を、所望の立体形状の複数の多角形の各頂点として、所望の立体形状を画像表示するための画像データを出力する画像データ出力部を備える。

【 0 0 0 6 】

上記のように、第 1 の発明によれば、正多面体の複数の多角形の頂点毎にベク

トルデータおよび距離データを持たせ、その距離データを任意に変更させることで、様々な立体形状を簡単に表示することができる。

【 0 0 0 7 】

第 2 の発明は、第 1 の発明に従属する発明であって、

正多面体の各面を分割している複数の多角形は、それぞれ大きさおよび形状が同じであることを特徴とする。

【 0 0 0 8 】

この第 2 の発明のように、複数の多角形の大きさおよび形状を全て同じにすることで、データ管理が容易になる。

【 0 0 0 9 】

第 3 の発明は、第 1 および第 2 の発明に従属する発明であって、

正多面体が、正八面体であることを特徴とする

【 0 0 1 0 】

この第 3 の発明のように、正多面体を正八面体にすれば、正多面体を展開させたときに正方形を形成することができるので、データ管理が容易になる。

【 0 0 1 1 】

第 4 の発明は、第 1 ～第 3 の発明に従属する発明であって、

他の物体の重心からの距離と、所望の立体形状上の接触処理対象となる多角形の重心からの距離とに基づいて、当該所望の立体形状と当該他の物体との接触判定を行う接触判定部をさらに備える。

【 0 0 1 2 】

上記のように、第 4 の発明によれば、どんな複雑な立体形状であっても、特定の計算によってある空間座標値から処理対象となる多角形のデータを得ることができる。従って、ある空間座標に存在する物体と処理対象となる多角形との接触判定を容易に行うことが可能となる。

【 0 0 1 3 】

第 5 の発明は、複数の多角形で構成される所望の立体形状を表示するための画像データを出力するために、空間上の任意の点を重心とし、各面が複数の多角形に分割された正多面体を規定し、重心から複数の多角形の各頂点に向かう方向を

示すベクトルデータおよび重心と所望の立体形状の複数の多角形の各頂点との距離を設定するための距離データを記憶する記憶部からデータ読み出し可能なコンピュータ装置によって実行されるプログラムであって、

記憶部からベクトルデータおよび距離データを読み出すステップ、および
重心から、読み出されたベクトルデータに基づく方向で、距離データに基づく距離にある点を、所望の立体形状の複数の多角形の各頂点として、所望の立体形状を画像表示するための画像データを出力するステップを含む。

【 0 0 1 4 】

上記のように、第 5 の発明によれば、正多面体の複数の多角形の頂点毎にベクトルデータおよび距離データを持たせ、その距離データを任意に変更させることで、様々な立体形状を簡単に表示することができる。

【 0 0 1 5 】

第 6 の発明は、第 5 の発明に従属する発明であって、
正多面体の各面を分割している複数の多角形は、それぞれ大きさおよび形状が同じであることを特徴とする。

【 0 0 1 6 】

この第 6 の発明のように、複数の多角形の大きさおよび形状を全て同じにすることで、データ管理が容易になる。

【 0 0 1 7 】

第 7 の発明は、第 5 および第 6 の発明に従属する発明であって、
正多面体が、正八面体であることを特徴とする。

【 0 0 1 8 】

この第 7 の発明のように、正多面体を正八面体にすれば、正多面体を展開させたときに正方形を形成することができるので、データ管理が容易になる。

【 0 0 1 9 】

第 8 の発明は、第 5 ～ 第 7 の発明に従属する発明であって、
他の物体の重心からの距離と、所望の立体形状上の接触処理対象となる多角形の重心からの距離とに基づいて、当該所望の立体形状と当該他の物体との接触判定を行うステップをさらに含む。

【 0 0 2 0 】

第 9 の発明は、第 8 の発明に従属する発明であって、
接触判定を行うステップは、

他の物体の空間座標値の符号に基づいて、接触処理対象となる多角形が含まれる正多面体の面領域を選択するステップ、

距離データから得られる平面方程式を用いて、選択された面領域の中から接触処理対象となる多角形を特定するステップ、および

特定された多角形の重心からの距離と、他の物体の重心からの距離とを比較し、当該他の物体と所望の立体形状との接触を判断するステップからなる。

【 0 0 2 1 】

上記のように、第 8 および第 9 の発明によれば、どんな複雑な立体形状であっても、特定の計算によってある空間座標値から処理対象となる多角形のデータを得ることができる。従って、ある空間座標に存在する物体と処理対象となる多角形との接触判定を容易に行うことが可能となる。これにより、キャラクタが立体表面を連続して移動する等の場合であっても、高速に安定した処理を行うことが可能となる。また、複雑な形状との接触判定を行うソフトウェアの開発が容易に実現できる。

【 0 0 2 2 】

第 1 0 の発明は、コンピュータ装置によって実行され、複数の多角形で構成される所望の立体形状を表示するためのプログラムおよびデータを記録する記録媒体であって、

空間上の任意の点を重心とし、各面が複数の多角形に分割された正多面体を規定し、重心から当該複数の多角形の各頂点に向かう方向を示すベクトルデータ、

重心と所望の立体形状の複数の多角形の各頂点との距離を設定するための距離データ、

記憶部からベクトルデータおよび距離データを読み出すためのプログラム、および

重心から、読み出されたベクトルデータに基づく方向で、距離データに基づく距離にある点を、所望の立体形状の複数の多角形の各頂点として、所望の立体形

状を画像表示するための画像データを出力するためのプログラムを記録する。

【 0 0 2 3 】

【 発 明 の 実 施 の 形 態 】

本発明が提供する画像処理装置は、ポリゴンによる画像表示を必要とするグラフィックシステムやゲーム機器等に用いられ、それらを構成するCPUやメモリ等と協働して特徴的な処理を行うことで実現される。以下、本発明が提供する画像処理装置および当該装置で実行される立体形状表示プログラムを、図1～図14を参照して説明する。

【 0 0 2 4 】

(本発明を実現させるためのシステム環境)

図1に、本発明の立体形状表示プログラムを実行する画像処理装置を含むビデオゲームシステムの構成例を示す。図1において、ビデオゲームシステムは、メインプロセッサ41、コプロセッサ42、メモリ43およびドライブユニット44を備えるメインユニットと、ゲームコントローラ46と、表示部45と、ゲームディスク47とで構成される。

【 0 0 2 5 】

コプロセッサ42は、バス制御を行うためのバス制御回路と、ポリゴンの座標変換や陰影処理等を行うための信号プロセッサと、ポリゴンデータを表示すべき画像にラスタライズしかつフレームメモリに記憶可能なデータ形式（ドットデータ）に変換するための描画プロセッサとを含む（いずれも図示せず）。コプロセッサ42には、ゲームディスク47を駆動させるドライブユニット44とメモリ43とが接続される。また、コプロセッサ42には、メインプロセッサ41によって処理された音声信号および映像信号をそれぞれ出力するためのデジタル／アナログ変換器（図示せず）を介して、表示部45が接続される。また、コプロセッサ42には、ゲームコントローラ46が接続される。

バス制御回路は、バスを介してメインプロセッサ41からパラレル信号で与えられたコマンドをシリアル信号に変換して、ゲームコントローラ46に供給する。また、バス制御回路は、ゲームコントローラ46からシリアル信号で与えられたコマンドをパラレル信号に変換して、メインプロセッサ41へ出力する。ゲー

ムコントローラ 4 6 から入力される操作状態を示すデータは、メインプロセッサ 4 1 によって処理されたり、メモリ 4 3 に一時記憶される等の処理が行われる。ゲームディスク 4 7 に格納されているプログラムおよびメモリ 4 3 に格納されているプログラムは、ゲームコントローラ 4 6 から入力される操作に応じて、メインプロセッサ 4 1 およびコプロセッサ 4 2 で実行処理される。実行された結果は、コプロセッサ 4 2 によって表示部 4 5 の画面上に表示される。

【 0 0 2 6 】

図 1 において、本発明の立体形状表示プログラムは、メモリ 4 3 およびゲームディスク 4 7 に格納され、コプロセッサ 4 2 内で実行される。メモリ 4 3 には、図 2 のメモリマップで示されるプログラムおよびデータが格納される。また、ゲームディスク 4 7 は、DVD 等の記録媒体であって、図 3 のメモリマップで示されるプログラムおよびデータが格納される。

【 0 0 2 7 】

メモリ 4 3 において、プログラム領域には、ビデオゲームメインユニットを動作させるための基本的なシステムプログラムが格納されている。正八面体データ記憶領域には、後述する基本立体形状である正八面体のデータが格納される。計算用バッファは、各種計算に用いられるバッファである。ポリゴンデータ領域には、1 枚のフレーム画像を構成するために必要なポリゴンデータの情報が格納される。フレームバッファには、1 フレームの画像が格納される。

ゲームディスク 4 7 において、メインプログラム領域には、ゲームを動作させる基本的なプログラムが格納されている。正八面体処理プログラム領域には、後述する正八面体を基本立体形状とする各処理を実行させるためのプログラムが格納されている。その他のプログラム領域には、メインプログラム以外のプログラムが格納されている。画像データ領域には、正八面体のデータや、ゲームのグラフィック表示に必要なポリゴンおよびテクスチャ等に関する様々なデータが格納されている。音データ領域には、ゲームの音表現に関する様々なデータが格納されている。

【 0 0 2 8 】

(格納される立体形状データの構造)

次に、図4～図7を用いて、本発明の一実施形態に係る立体形状表示プログラムで用いられるデータ構造を説明する。

【0029】

本発明では、三次元空間の任意の点を原点とする特定の座標系において、重心Gを原点とする正八面体を、様々な立体形状を表示するための基本立体形状として用いる（図4（a））。この特定の座標系は、原点（重心G）から正八面体の各頂点に向かって放射される放射線（原点から各頂点方向を示すベクトル）が座標軸として設定されており、この各々の座標軸は、その軸上にある正八面体の頂点の移動にそれぞれ用いられる。また、この正八面体の8つの平面は、それぞれ予め複数の三角形の領域に細分化されている。正八面体では、細分化される三角形が正三角形となる。この三角形の各頂点も、原点（重心G）から放射されるそれぞれの放射線（座標軸）上に位置するように設定されている。なお、図4の例では、1つの平面の各辺をそれぞれ4等分する16個の三角形に分割しているが、他の数に分割してもかまわない。

なお、特定の座標系の原点がゲームフィールド（直交座標系）の原点と異なる場合、特定の座標系の原点をゲームフィールドの原点から相対的に判断する必要がある。

【0030】

正八面体の各平面を分割している三角形には、それぞれ固有の識別番号が設定される。この識別番号は、次のようにして設定される。

まず、正八面体のY座標が負値である4つの平面を正值側へそれぞれ展開し（図4（b）の実線矢印）、正八面体の8つの平面を上方向（同図の白抜き矢印方向）から見た二次元平面（図5（a））で表す。そして、この二次元平面で表された各三角形（直角二等辺三角形となる）に対して、図5（b）のように左上から右下に向かって順番に識別番号（0～127）を与える。この識別番号は、メモリ等の記憶装置内のアドレスを特定できる情報である。この二次元平面では、縦横の線で囲まれるマス目がXZ座標の値によって区切られ、マス目内の斜線がY座標の値によって区切られていることが分かる。一方、メモリ内には、予め識別番号毎にデータ格納領域が確保されており（図6（a））、そこには原点（重

心G)から三角形の各頂点までの距離 d (図6(b))、三角形の平面方程式および表面の模様等のデータが格納されている。なお、三角形の平面方程式は、距離 d から求めることも可能である。距離 d から三角形の平面方程式を求めるようにすれば、格納するデータ量が少なくて済み、距離 d の大きさを自在に変化させる場合に有利となる。

これにより、正八面体を構成する各三角形に関するメモリ内のデータを、識別番号を介して参照することが可能となる。

【0031】

このように、本発明では、基本となる正八面体を構成する三角形毎に、その三角形を表示するためのデータがそれぞれ格納されているので、このデータを任意に変更することで様々な形状の立体を簡単に表示することができる。すなわち、本発明では、平面の各頂点が重心からの距離 d で与えられる特定の座標系を用いて、立体形状を表示している。このため、正八面体を構成する三角形の各頂点を、座標軸上を距離 d に従ってそれぞれ移動させるだけで、正八面体を簡単に変形することができるので、様々な立体表示が容易に可能になるのである。例えば、原点から全ての三角形の各頂点までの距離を同じにすれば、球体に近い立体を表示することができる(図7)。

【0032】

(立体形状表示プログラムの実行手順)

次に、図8を参照して、上述したデータ構造を用いた立体形状表示プログラムが、図1に示すビデオゲームシステム上でどのように実行され、作成する立体(作成立体)がディスプレイの画面に表示されるのかを説明する。

【0033】

始めに、電源投入時に動作するプログラムによって初期設定が行われる(ステップS11)。この初期設定では、ゲームディスク47がセットされているか否かやゲームコントローラ46が接続されているか否か等が検出される。初期設定が完了すると、ゲームディスク47からメモリ43へ必要なデータが転送される(ステップS12)。次に、メインプロセッサ41が、メモリ43のプログラム領域に記憶されている立体作成プログラムの実行を開始する(ステップS13)。

。続いて、メインプロセッサ41が、メモリ43の正八面体データ記憶領域から、基本立体の重心座標、基本三角形の各頂点座標および距離データを読み出し（ステップS14）、これらの座標およびデータから作成立体の各頂点座標を計算する（ステップS15）。そして、メインプロセッサ41が、作成立体の各頂点座標を、メモリ43のポリゴンデータ領域に転送する（ステップS16）。

この後、ゲームシステムでは、作成立体以外のその他のキャラクタの表示処理や（ステップS17）、後述する作成立体とその他のキャラクタとの接触判定処理や（ステップS18）、キャラクタの移動や攻撃処理等のその他のゲームに関する処理が（ステップS19）、必要に応じて行われる。

次に、コプロセッサ42が、メモリ43に記憶された各頂点座標に基づいてポリゴンを作成し、そのポリゴンにテクスチャを貼り付けることにより表示部45に表示するための画像データを作成し、その画像データをメモリ43のフレームバッファに記憶させる（ステップS20）。最後に、コプロセッサ42が、フレームバッファの画像データに基づいて、表示部45に画像信号を出力する（ステップS21）。上記ステップS13～S21の処理は、ゲームが終了するまで繰り返して行われる（ステップS22）。

【0034】

（任意の点と立体形状との位置関係判断）

次に、図9～図14を用いて、上述した立体形状データで表示される立体Mと空間のある任意の点P（ p_x , p_y , p_z ）との、位置関係を判断する手法を説明する。この立体Mと点Pの関係としては、例えば、立体M＝地面、点P＝キャラクタの足の裏、立体M＝ビル、点P＝キャラクタのお腹、立体M＝サーカスのオートバイがその中を走行する球体、点P＝オートバイ、等が考えられる。

【0035】

上述した立体M平面上の細分化された三角形の内、空間の点Pと位置関係を判断すべき三角形は、点Pを原点に向かって正八面体上に投影した点Qの位置から特定される（図9）。そして、その特定された三角形の現在の位置データから、立体M表面の平面方程式を求めることができる。そこで、本発明では、以下のよう位置関係の判断を行う。

【 0 0 3 6 】

最初に、基本立体形状である正八面体の 8 つの平面のどの平面において、点 P との位置関係判断処理を行うべきかを決定する。

この決定は、次のようにして行われる。まず、正八面体の 8 つの平面には、図 1 0 に示すようにエリア番号 (0 ~ 7) がそれぞれ設定される。図 1 0 の例では、X 座標値の正負でエリア番号の値が 1 つ、Y 座標値の正負でエリア番号の値が 2 つ、および Z 座標値の正負でエリア番号の値が 4 つ変化するルールで各エリア番号が付されている。従って、図 1 1 に示す判定フローを実行し、点 P の X Y Z 座標値の各符号を用いて処理対象平面のエリア番号 a_r を決定する。例えば (p_x, p_y, p_z) = (1 0, 1 5, - 8) のように Z 値だけが負である点 P の場合には、まず $p_x < 0$ を満たさないので (ステップ S 7 1, No) ステップ S 7 2 が実行されて $a_r = 1$ となり、次に $p_y < 0$ を満たさないので (ステップ S 7 4, No) ステップ S 7 5 が実行されて $a_r = 3$ ($= 1 + 2$) となり、最後に $p_z < 0$ を満たすので (ステップ S 7 7, Yes) ステップ S 7 9 が実行されて、エリア番号 $a_r = 3$ が決定される。なお、この判定フローと同時に、点 P (p_x, p_y, p_z) の絶対値 (a_x, a_y, a_z) が求められる。

【 0 0 3 7 】

次に、この決定されたエリア番号 a_r に従って、処理対象平面のデータ格納メモリ先頭位置 m_s (エリア内で Y 軸に接する三角形の識別番号)、点 Q の X 座標変化に対するメモリ上での位置変化割合 v_x (エリア内で先頭位置 m_s のマス目が X 軸方向に 1 つ移動したときの識別番号の変化量)、点 Q の Z 座標変化に対するメモリ上での位置変化割合 v_z (エリア内で先頭位置 m_s のマス目が Z 軸方向に 1 つ移動したときの識別番号の変化量)、および Y 座標によるマス目内の三角形選択ベクトル v_y (マス目内の三角形を移動したときの識別番号の変化量) が決定される。これらの値は、設定された識別番号およびエリア番号 a_r に基づいて定義される対応表を参照して決定される。

例えば、図 5 (b) および図 1 0 に示した例の場合には、図 1 2 の対応表が定義されることとなる。図 1 2 のエリア番号 3 で説明すると、メモリ先頭位置 m_s は、Y 軸に接する三角形の識別番号「5 6」となる。位置変化割合 v_x は、マス

目をX軸の右方向（プラス方向）に1つ移動したとき変化量「2（＝58－56）」となる。位置変化割合 v_z は、マス目をZ軸の上方向（マイナス方向）に1つ移動したとき変化量「－16（＝40－56）」となる。三角形選択ベクトル v_y は、マス目内の三角形を移動する変化量「1（＝57－56）」となる。なお、この対応表の内、エリア番号0, 1, 4および5関する値は、図5（a）のように二次元平面の展開した際に、X軸およびZ軸の向きが入れ替わっているため、位置変化割合が v_x と v_z とで逆になっている。また、後述する計算処理では座標の絶対値が使用されるため、図12に対応表の各符号は、求められる点Qの座標値が絶対値であることを前提に設定されている。

【0038】

次に、点Qの座標（ q_x, q_y, q_z ）を求める。

点Qの座標は、点Pと原点とを結ぶ直線と、正八面体の処理対象平面との、交点の方程式を解くことで求めることができる。なお、点Pの座標値は、その符号によって対象となる平面（エリア番号 a_r ）が決定されているので、下記の計算には絶対値（ a_x, a_y, a_z ）を用いればよい。従って、点Qの座標は、上記直線と処理対象平面との交点座標の絶対値で与えられることとなる。また、結果としてマス目単位での値を必要とするので、小数点以下は切り捨てる。この処理をフローで表すと、図13のようになる。なお、変数 n は、平面の各辺を等分する数であり、この例では「4」となる。

例えば、絶対値（ a_x, a_y, a_z ）＝（10, 20, 15）である場合、

$$f = 4 / (10 + 20 + 15) = 4 / 45$$

となる。従って、点Qの各座標値は、

$$q_x = rd[f * 10] = rd[0.88...] = 0$$

$$q_y = rd[f * 20] = rd[1.77...] = 1$$

$$q_z = rd[f * 15] = rd[1.33...] = 1$$

となる。なお、 $rd[X]$ は、Xの小数点以下を切り捨てる関数である。

【0039】

最後に、求められたメモリ先頭位置 ms 、X座標位置変化割合 v_x 、Z座標位置変化割合 v_z 、三角形選択ベクトル v_y 、および点Qの座標から、点Pが投影

される三角形の識別番号、すなわち三角形のデータが格納されたメモリ位置 mm を次のように計算する。

図 1 4 を参照して、まず、点 Q の XZ 座標に X 座標位置変化割合 v_x および Z 座標位置変化割合 v_z をそれぞれ掛けた値を、メモリ先頭位置 ms に足し合わせることで、マス目単位での目的のメモリ位置が求められる（ステップ $S101$ ）。そして、所定の条件に従って（ステップ $S102$ ）、マス目内のどちらの三角形が該当するかが選択されて、メモリ位置 mm が決定される（ステップ $S103$ ）。

例えば、上述した例の変数を全て適応させると、

$$mm = 56 + 0 * 2 + 1 * (-16) = 40$$

$$qx + qy + qz \neq n - 1$$

$$mm = 40 + 1 = 41$$

となり、メモリ位置 $mm = 41$ を求めることができる。

【0040】

そして、メモリ位置 mm が求まると、そこから三角形に関するデータを取得して、点 P との位置関係や接触判定を行うことができる。例えば、取得した三角形の表面方程式と、キャラクタの基準点（足の裏等）の座標と原点座標とを結ぶ直線との交点を、数学的に求めて接触判定を行うことができる。原点から交点までの距離が、原点から足下の座標までの距離より長ければ、キャラクタが立体 M と接触していると判断できる。また、取得した三角形に関するデータを書き換えて、立体 M の形状を自由に変化させることができる。

【0041】

以上のように、本発明の一実施形態に係る画像処理装置および立体形状表示プログラムによれば、立体の形状がどんなに複雑になろうとも、特定の計算により空間の座標値から参照すべき立体の表面データが得られる。これにより、キャラクタが立体表面を連続して移動する等の場合であっても、高速に安定した処理を行うことが可能となる。また、複雑な形状との接触判定を行うソフトウェアの開発が容易に実現できる。

【0042】

なお、上記実施形態では、基本立体形状が正八面体である場合を説明したが、計算処理がやや複雑になっても構わなければ、他の正多面体を用いて同様に実現することは可能である。

また、上述した基本立体形状やそれを変形させた立体形状は、計算に用いられるためだけの図形であって、実際にポリゴンで形作られない。画面表示されるのは、これらの立体形状に基づいて生成されるポリゴンにテクスチャが貼り付けられた画像である。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

本発明の一実施形態に係る立体形状表示プログラムを実行する画像処理装置を含むビデオゲームシステムの構成例を示すブロック図である。

【図 2】

図 1 におけるメモリ 4 3 のメモリマップの一例を示す図である。

【図 3】

図 1 におけるゲームディスク 4 7 のメモリマップの一例を示す図である。

【図 4】

本発明の一実施形態に係る立体形状表示プログラムで用いられる基本立体形状を示す図である。

【図 5】

本発明の一実施形態に係る立体形状表示プログラムで用いられるデータ構造を説明するための図である。

【図 6】

本発明の一実施形態に係る立体形状表示プログラムで用いられるデータ構造および距離 d の概念を説明するための図である。

【図 7】

本発明の一実施形態に係る立体形状表示プログラムによって表示可能な立体形状例を示す図である。

【図 8】

本発明の一実施形態に係る立体形状表示プログラムが、図 1 に示すビデオゲー

ムシステム上で実行される手順を説明するためのフローチャートである。

【図 9】

任意の点と立体形状との位置関係を判断する場合の概念を説明する図である。

【図 1 0】

予め設定されるエリア番号の一例を説明する図である。

【図 1 1】

エリア番号を特定するための判断フローの一例を示す図である。

【図 1 2】

メモリ位置を特定するために予め有している対応表の一例を示す図である。

【図 1 3】

メモリ位置を特定するための処理フローの一例を示す図である。

【図 1 4】

メモリ位置を特定するための処理フローの一例を示す図である。

【符号の説明】

4 1 … メインプロセッサ

4 2 … コプロセッサ

4 3 … メモリ

4 4 … ドライブユニット


4 5 … 表示部

4 6 … ゲームコントローラ

4 7 … ゲームディスク

【書類名】 図面

【図1】

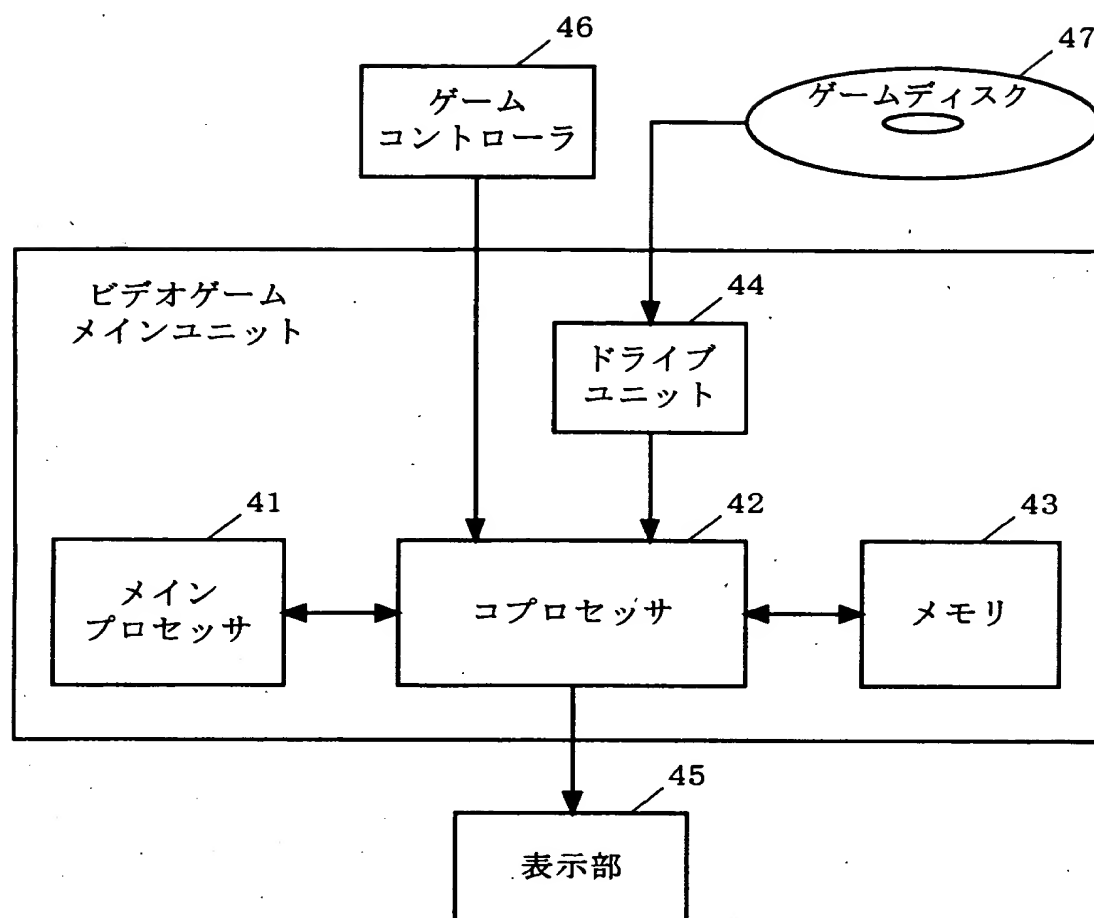

【図 2】

メモリ 43 のメモリマップ


プログラム領域
正八面体データ記憶領域
計算用バッファ
ポリゴンデータ領域
フレームバッファ
その他

【図 3】


ゲームディスク 47 のメモリマップ

メインプログラム領域
正八面体処理プログラム領域
その他プログラム領域
画像データ（ポリゴン、テクスチャ等）領域
音データ領域
その他

【図4】

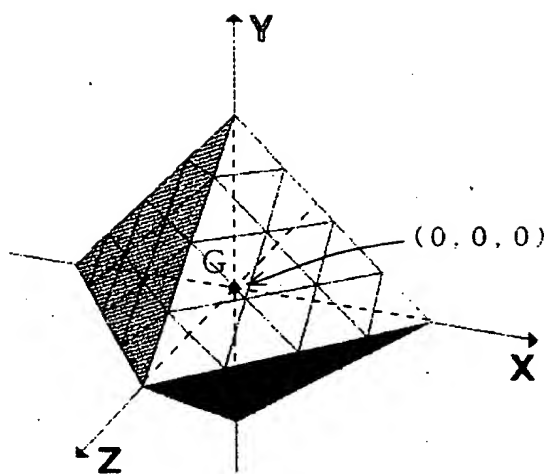

(a)

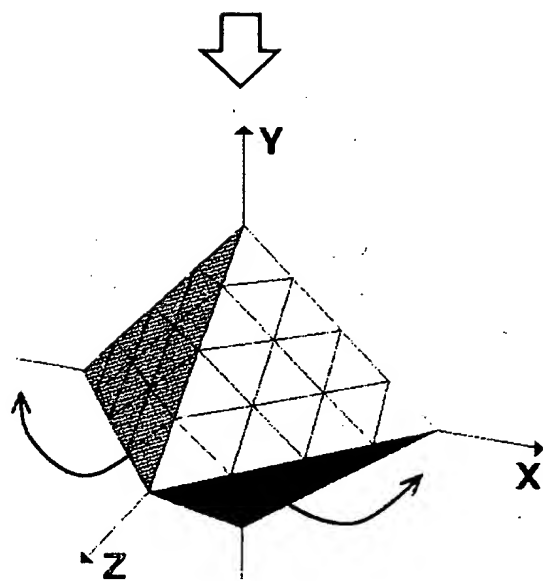


【図 6】

0
1
2
3
4
5
6

↓


1 2 1
1 2 2
1 2 3
1 2 4
1 2 5
1 2 6
1 2 7

(a)

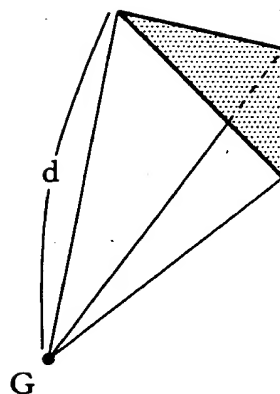


(b)


【図 7】

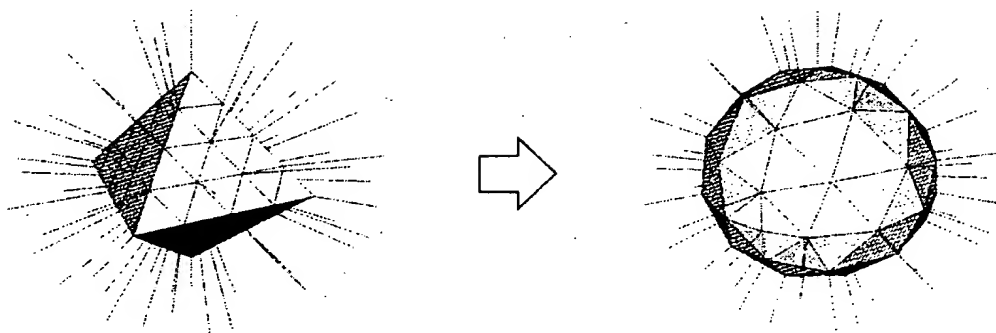


【図 8】

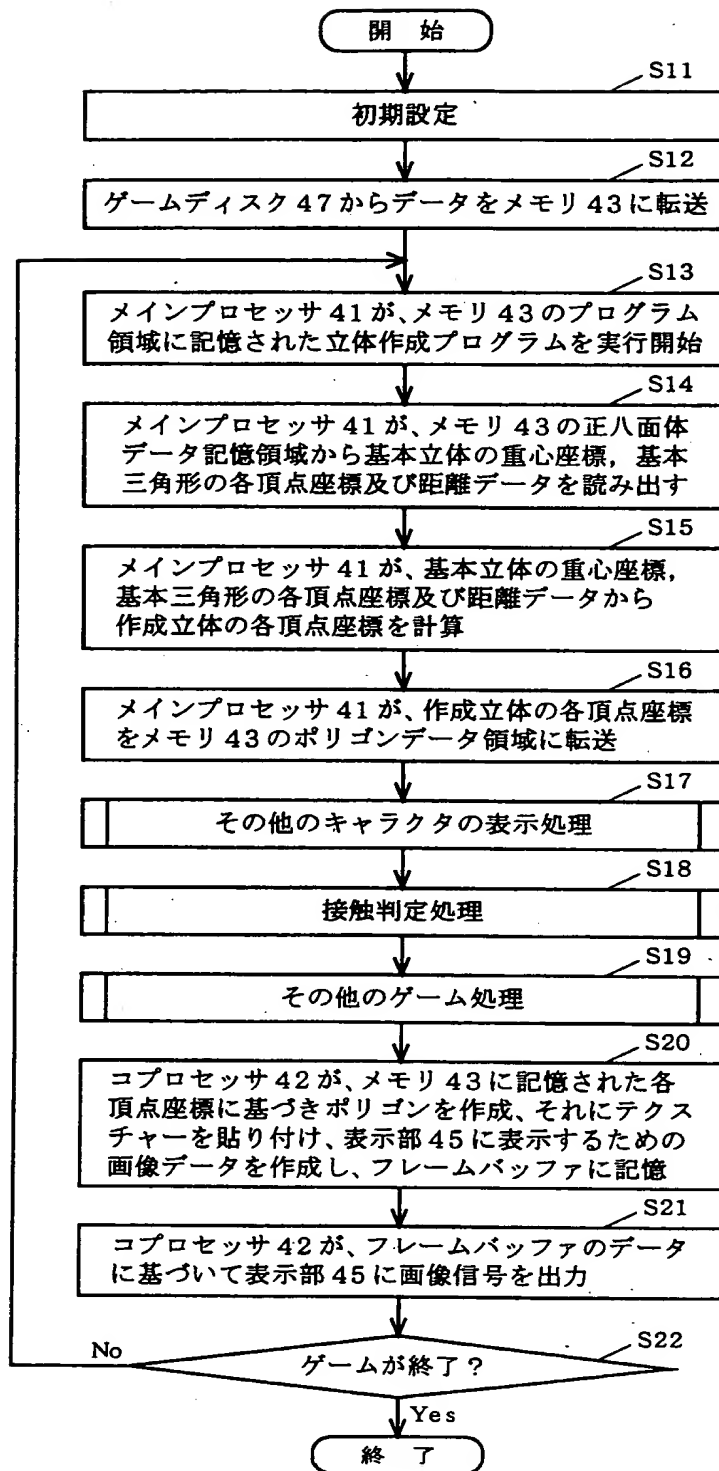


【図9】

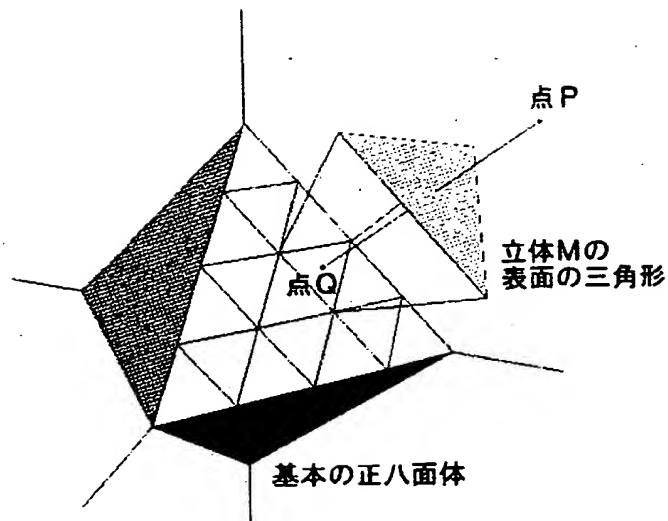

【図10】

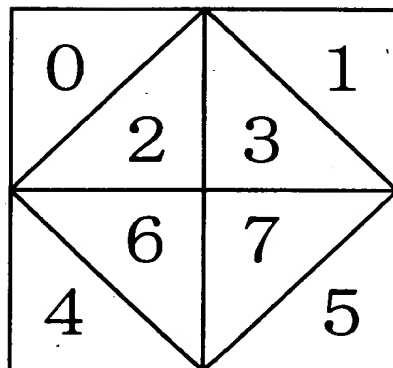


【図11】

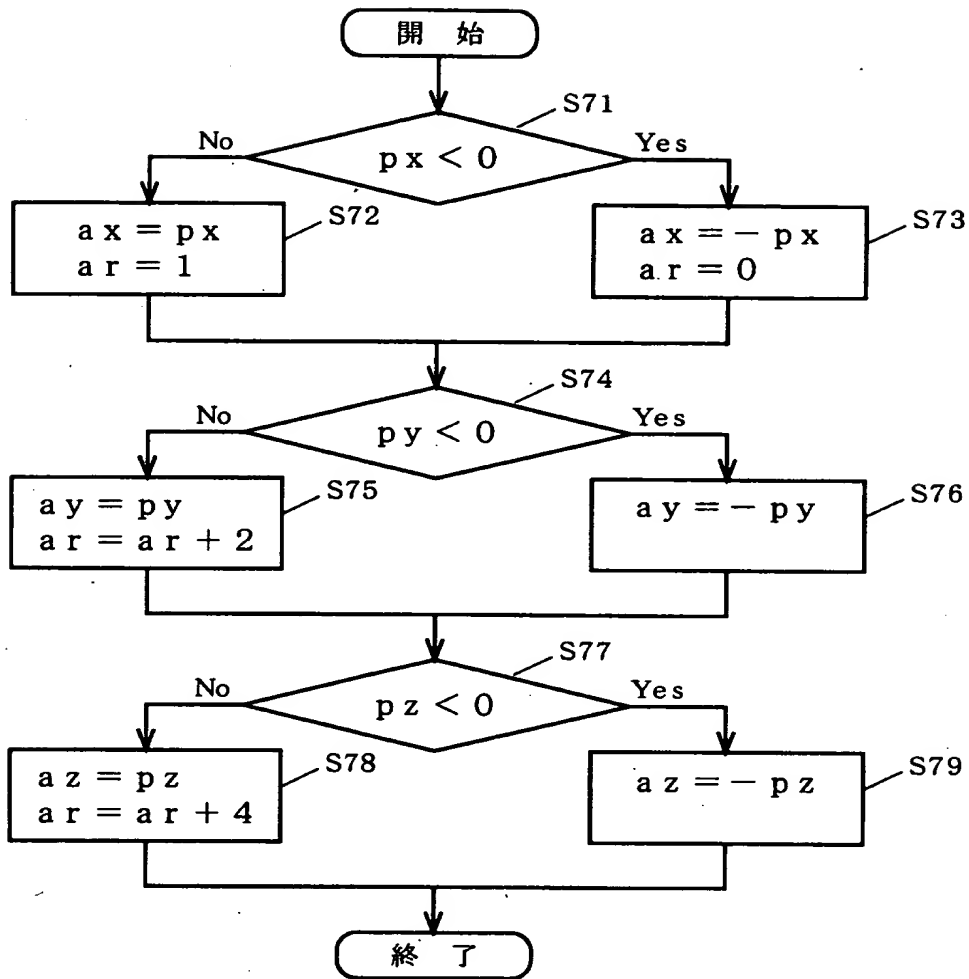


【図12】

エリア	0	1	2	3	4	5	6	7
m s	0	15	55	56	112	127	71	72
v x	16	16	-2	2	-16	-16	-2	2
v z	2	-2	-16	-16	2	-2	16	16
v y	1	-1	-1	1	1	-1	-1	1

【図13】

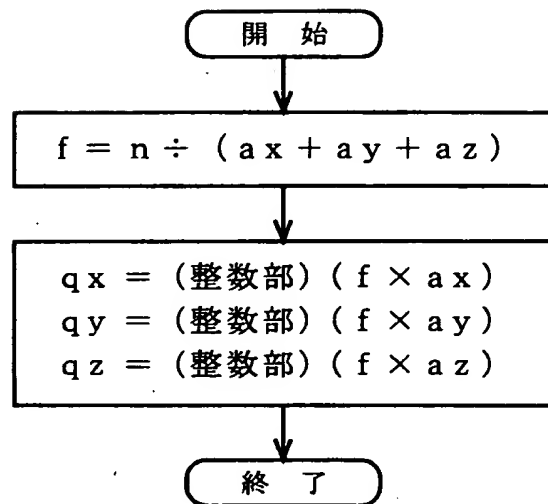

【図14】

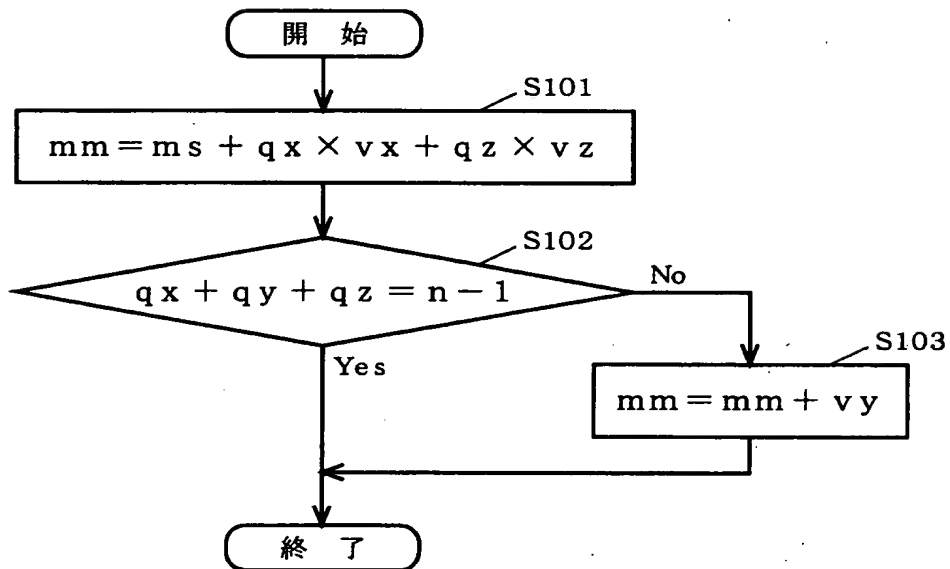

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 特徴的なデータ構造を用いて複雑な三次元の立体を表示できると共に、キャラクタ等の特定点と立体面との位置関係を容易に把握することが可能な立体形状表示プログラムおよび画像処理装置を提供する。

【解決手段】 各頂点が三次元軸上のいずれかに存在する正八面体を基本立体形状として用いる。正八面体の8つの平面は、それぞれ予め複数の三角形領域に細分化されており、メモリ内のアドレスを特定できる固有の識別番号が付される。メモリには、予め識別番号毎にデータ格納領域が確保されており、原点から三角形の各頂点までの距離、三角形の平面方程式および表面の模様等のデータが格納されている。このように、基本となる正八面体を構成する三角形毎に、その三角形を表示するデータが各々格納されているので、識別番号を介して容易にデータ参照が可能であり、任意のデータ変更によって様々な立体形状を簡単に表示可能である。

【選択図】 図 4

特 2001-206843

認定・付加情報

特許出願の番号	特願2001-206843
受付番号	50100997687
書類名	特許願
担当官	第二担当上席 0091
作成日	平成13年 7月 9日

<認定情報・付加情報>

【提出日】	平成13年 7月 6日
-------	-------------

次頁無

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000233778]

1. 変更年月日	2000年11月27日
[変更理由]	住所変更
住 所	京都府京都市南区上鳥羽鉾立町11番地1
氏 名	任天堂株式会社